

2.4GHz 有源射频识别 (RFID) 定向平板天线 (型号: HKRAA-2414)

有源射频识别 (RFID) 天线 HKRAA-2414 规格:

电器规格	
频率范围	2400-2500MHz
驻波比	≤ 1.5
输入阻抗	50 欧姆
增益	14dBi
极化方式	垂直或水平
水平波瓣宽度 Θ_{HP}	$30 \pm 2^\circ$
垂直波瓣宽度 Θ_{HP}	$30 \pm 2^\circ$
电下倾角	0°
前后比	$\geq 25dB$
最大输入功率	50 瓦
接头类型	N -母头
雷电保护	直流电接地
机械规格	
尺寸	190 毫米 190 毫米 $\times$ 30 毫米
重量	0.5 千克
额定风速	210 千米/小时
天线罩材质	抗紫外线 ABS
安装杆直径	$\phi 30 - \phi 54$ 毫米
工作温度	$-40 \sim +60^\circ C$

产品证书:




公司所获奖项:




定向平板天线



2.4GHz 有源射频识别 (RFID) 定向平板天线
型号: HKRAA-2414

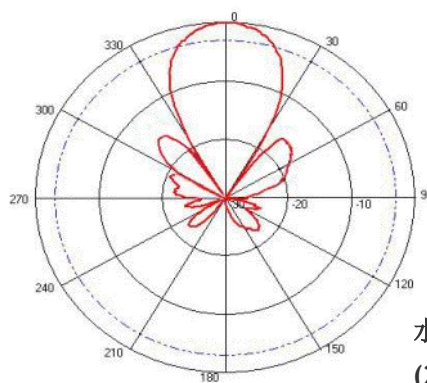

水平波瓣图
(2450MHz)

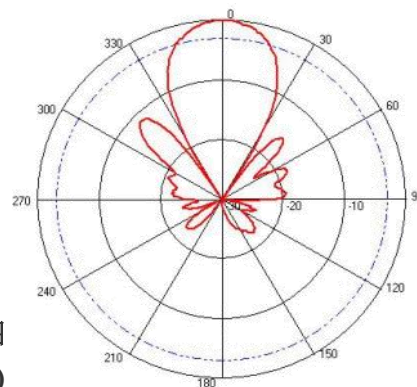

垂直波瓣图
(2450MHz)

如有咨询, 请联系:

电话: (852) 3426 9510 传真: (852) 3007 1901

邮箱: sales@hk-rfid.com



汉修顿

内地办事处:

电话: (86) 755 83693426

邮箱: sales@cn.hk-rfid.com